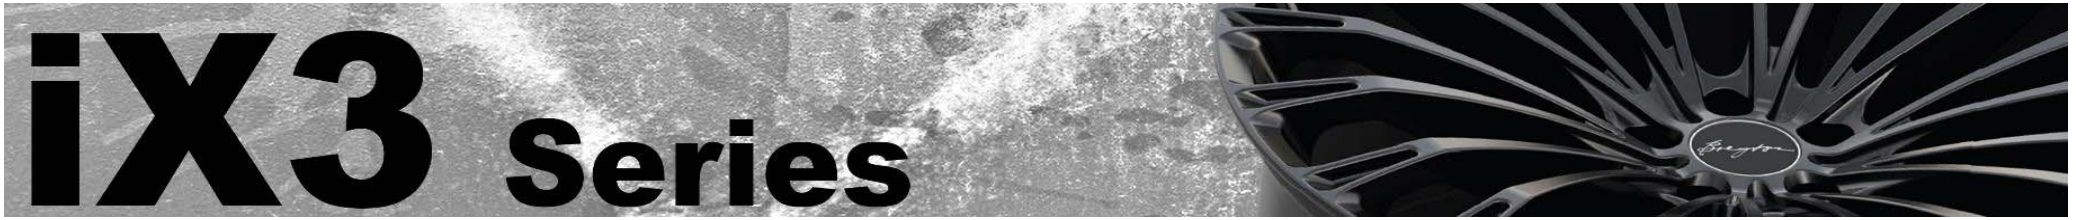

BMW X3, iX3, Typ G08, 109 PS / 80 kW

Allgemeinhinweis: Die genauen Auflagen sind dem Teilegutachten oder Teiltypgenehmigung zu entnehmen. Achslasten sind zu beachten.
In general note: The exact requirements can be found in the part certificate or national type approval. Axle loads must be observed.

Application								
BMW iX3 Typ G3XE (G08)								**5x112**
19 Zoll / ***19 Inch***								
Design	**Achse** ***Axle***	**Größe** ***Size***	**ET** ***Offset***	**Reifengröße** ***Tyre size***	**Distanzscheibenstärke** ***Spacer thickness***	**Distanzscheiben [siehe unten]** ***Spacer [see below]***	**Radschrauben** ***Bolts***	***Auflagen*** ***Remarks***
Race GTX	**VA**	**8,5x19**	**24**	**245/50 R19**	**none**		**M14x1,25x30**	**K4b, 14, 47, 48**
	HA	**8,5x19**	**24**	**245/50 R19**	**none**		**M14x1,25x30**	**14, 47, 48**
	VA	**8,5x19**	**24**	**245/50 R19**	**none**		**M14x1,25x30**	**K4b, 14, 47, 48**
	HA	**9,5x19**	**35**	**275/45 R19**	**none**		**M14x1,25x30**	**K4b, 14, 47, 48**
BR-I	**VA**	**8,0x19**	**27**	**245/50 R19**	**0, (11, 15mm)**	**0, (11^6, 15^6)**	**M14x1,25x30,(-40,-45)**	**(K4a), 14, 47, 48**
	HA	**9,0x19**	**38**	**275/45 R19**	**0, (11, 15mm)**	**0, (11^6, 15^6)**	**M14x1,25x30,(-40,-45)**	**(K4b), 14, 47, 48**
	VA	**9,0x19**	**38**	**255/45 R19**	**11mm**	**11^6**	**M14x1,25x40**	**K4a, 14, 47, 48**
	HA	**9,0x19**	**38**	**255/45 R19**	**11mm**	**11^6**	**M14x1,25x40**	**K4b, 14, 47, 48, Li104**
	VA	**9,0x19**	**38**	**265/45 R19**	**11mm**	**11^6**	**M14x1,25x40**	**K4a, 14, 47, 48**
	HA	**9,0x19**	**38**	**265/45 R19**	**11mm**	**11^6**	**M14x1,25x40**	**K4b, 14, 47, 48, Li104**
	VA	**9,0x19**	**38**	**275/45 R19**	**11mm**	**11^6**	**M14x1,25x40**	**K4a, 14, 47, 48**
	HA	**9,0x19**	**38**	**275/45 R19**	**11mm**	**11^6**	**M14x1,25x40**	**K4b, 14, 47, 48**

20 Zoll / *20 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Race LS 2	VA	8,5x20	30	235/45 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11[6], (15[6], 20[6])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/40 R20	0, (11mm)	0, (11[6])	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li104, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/45 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11[6], 15[6], 20[6])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	K4b, Li106, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	245/40 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11[6], 15[6], 20[6])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	K4b, Li104, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11[6], 15[6], 20[6])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	255/40 R20	0, (11mm)	0, (11[6])	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li101, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11[6], 15[6], 20[6])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	K4b, Li104, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	30	255/40 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11[6], 15[6], 20[6])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/35 R20	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	K4b, Li105, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	235/45 R20	0, 11, 15, (20mm)	0, 11[6], 15[6], (20[6])	M14x1,25x30,-40,-45,(-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	265/40 R20	0, (11mm)	0, (11[6])	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li104, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/45 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11[6], (15[6], 20[6])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	275/40 R20	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	K4b, Li106, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	245/40 R20	0, 11, (15, 20mm)	0, 11[6], (15[6], 20[6])	M14x1,25x30,-40,(-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	K4b, Li104, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11[6], 15[6], 20[6])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	255/40 R20	0, (11mm)	0, (11[6])	M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li101, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11[6], 15[6], 20[6])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	285/35 R20	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	K4b, Li104, 14, 47, 48
	VA	8,5x20	35	255/40 R20	0, (11, 15, 20mm)	0, (11[6], 15[6], 20[6])	M14x1,25x30,(-40,-45,-50)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	10,0x20	38	295/35 R20	0, 11mm	0, 11[6]	M14x1,25x30,-40	K4b, Li105, 14, 47, 48
BR-I	VA	8,0x20	27	245/45 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/40 R20	none		OEM (M14x1,25x30)	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,0x20	35	255/40 R20	0, (11, 15mm)	0, (11[6], 15[6])	OEM M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	255/40 R20	0, (11, 15mm)	0, (11[6], 15[6])	OEM M14x1,25x30,(-40,-45)	(K4b), 14, 47, 48, Li101
	VA	9,0x20	35	235/45 R20	0, 11, 15mm	0, 11[6], 15[6]	OEM M14x1,25x30,-40,-45	14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	265/40 R20	0, (11mm)	0, (11[6])	OEM M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48, Li104
	VA	9,0x20	35	245/45 R20	0, 11, (15mm)	0, 11[6], (15[6])	OEM M14x1,25x30,-40,(-45)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	9,0x20	35	275/40 R20	0, 11mm	0, 11[6]	OEM M14x1,25x30,-40	K4b, 14, 47, 48

21 Zoll / *21 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Race GTS	VA	9,0x21	30	245/40 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	275/35 R21	none		M14x1,25x30	K4b, Li103, 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x21	38	285/35 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8
Race LS 2	VA	9,0x21	30	245/40 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48, V8
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, V8
Race LS 3	VA	9,0x21	30	245/40 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race GTX	VA	9,0x21	30	245/40 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Impressive	VA	9,0x21	30	245/40 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	275/35 R21	none		M14x1,25x30	Li103, 14, 47, 48
	VA	9,0x21	30	245/40 R21	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,5x21	44	285/35 R21	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
BR-I	VA	9,5x21	36	245/40 R21	11mm	11[6]	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	275/35 R21	11mm	11[6]	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li103
	VA	9,5x21	36	245/40 R21	11mm	11[6]	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	285/35 R21	11mm	11[6]	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	265/35 R21	11mm	11[6]	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	265/35 R21	11mm	11[6]	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48
	VA	9,5x21	36	275/35 R21	11mm	11[6]	M14x1,25x40	K4a, 14, 47, 48
	HA	9,5x21	36	275/35 R21	11mm	11[6]	M14x1,25x40	K4b, 14, 47, 48, Li103

22 Zoll / *22 Inch*

Design	Achse *Axle*	Größe *Size*	ET *Offset*	Reifengröße *Tyre size*	Distanzscheibenstärke *Spacer thickness*	Distanzscheiben [siehe unten] *Spacer [see below]*	Radschrauben *Bolts*	*Auflagen* *Remarks*
Race LS 2	VA	9,0x22	30	245/35 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Race LS 3	VA	9,0x22	30	245/35 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	30	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
Impressive	VA	9,0x22	30	245/35 R22	none		M14x1,25x30	14, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	none		M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

Legende / ***legend***		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem *Only in combination with tire pressure sensors*	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 *Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027*
47	Genaue Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen zu entnehmen. *Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.*	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. *User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.*	
K4a	An Achse 1 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. *On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.*	
K4b	An Achse 2 ist eine ausreichende Radabdeckung sowie ein ausreichender Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten oder Teiletypgenehmigungen. *On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate or the national type approval.*	
V8	Nicht für Fahrzeuge mit Anhängerkupplung *Not for vehicles with trailer hitch*	
Li101	Mindestens einen Lastindex von 101 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungvarianten entfallen *Use a minimum Loadindex of 101. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted*	
Li103	Mindestens einen Lastindex von 103 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungvarianten entfallen *Use a minimum Loadindex of 103. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted*	
Li104	Mindestens einen Lastindex von 104 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungvarianten entfallen *Use a minimum Loadindex of 104. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted*	
Li105	Mindestens einen Lastindex von 105 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungvarianten entfallen *Use a minimum Loadindex of 105. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted*	
Li106	Mindestens einen Lastindex von 106 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungvarianten entfallen *Use a minimum Loadindex of 106. With a lower load index, motor/equipment variants can be omitted*	
Artikelnummer Distanzscheibe / ***spacer part number***		
0	None	
11⁶	751126651106	
15⁶	751126651506	
20⁶	751126652006	
Farblegende / ***color legend***		
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletypgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) *No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)*	
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsauflagen verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) *Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)*	
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsauflagen gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsauflage bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.*	
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsauflage gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.*	
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletypgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsauflagen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. *Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.*	