




BMW 7er / i7 Typ G7L (G70)								5x112
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	265/35 R22	15, (20mm)	15°, (20°)	2-tlg. M14x1,25x45,(-50)	(K4a), Li102, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	305/30 R22	none		2-tlg. M14x1,25x30	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	20mm	20°	2-tlg. M14x1,25x50	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	335/25 R22	none		2-tlg. M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
BMW X5 Typ G5X (G05)								5x112
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	265/35 R22	0, 11mm	0, 11°	2-tlg. M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/35 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	315/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	335/25 R22	none		2-tlg. M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1850
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	335/25 R22	none		2-tlg. M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48, xa1850
BMW X6 Typ G6X (G06)								5x112
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	265/35 R22	0, 11mm	0, 11°	2-tlg. M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	305/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4b), Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/35 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	315/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	275/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	335/25 R22	none		2-tlg. M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/30 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M14x1,25x30,(-40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	335/25 R22	none		2-tlg. M14x1,25x30	K4b, 14, 47, 48

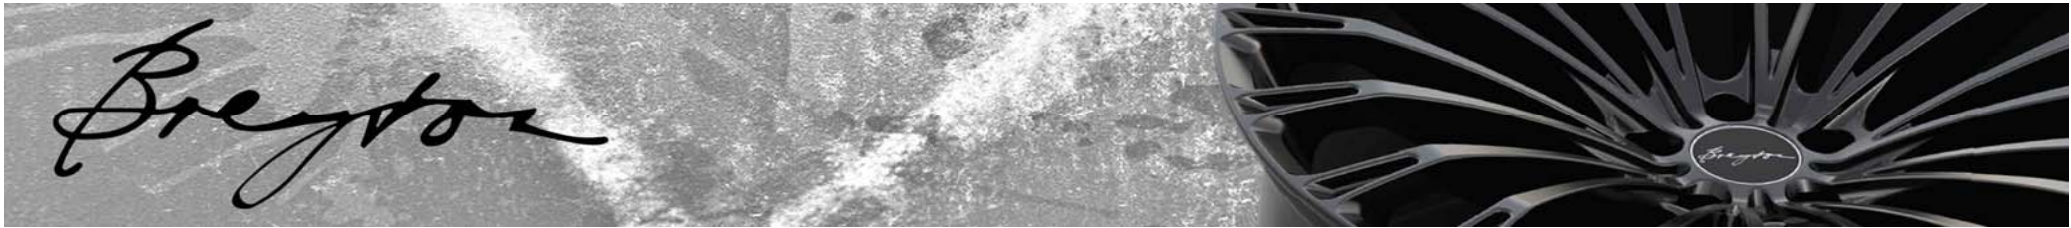


BMW X5M (F95) / X6M (F96) Typ F56XM								5x112
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	295/30 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	305/30 R22	0, 11mm	0, 11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x30,-40	Li105, 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	295/30 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40,-45	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	315/30 R22	0, 11mm	0, 11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
BMW X7 Typ G7X (G07)								5x112
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	275/40 R22	0, 11mm	0, 11 ⁶	2-tlg. M14x1,25x30,-40	14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	315/35 R22	0, (11, 15mm)	0, (11 ⁶ , 15 ⁶)	2-tlg. M14x1,25x30,-(40,-45)	(K4b), 14, 47, 48
	VA	10,0x22	35	285/40 R22	0, (11mm)	0, (11 ⁶)	2-tlg. M14x1,25x30,-(40)	(K4a), 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	325/35 R22	11, 15mm	11 ⁶ , 15 ⁶	2-tlg. M14x1,25x40,-45	K4b, 14, 47, 48
Audi RS6 Typ F2								5x112
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	285/30 R22	20mm	20 ⁶	2-tlg. M14x1,5x50	15, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	20mm	20 ⁶	2-tlg. M14x1,5x50	15, 47, 48
Audi RS7 Typ F2								5x112
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	285/30 R22	20mm	20 ⁶	2-tlg. M14x1,5x50	15, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/30 R22	20mm	20 ⁶	2-tlg. M14x1,5x50	15, 47, 48
Audi Q7/SQ7 Typ 4M								5x112
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	285/35 R22	15mm	15 ⁶	2-tlg. M14x1,5x45	15, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/35 R22	15mm	15 ⁶	2-tlg. M14x1,5x45	Li106, 15, 47, 48

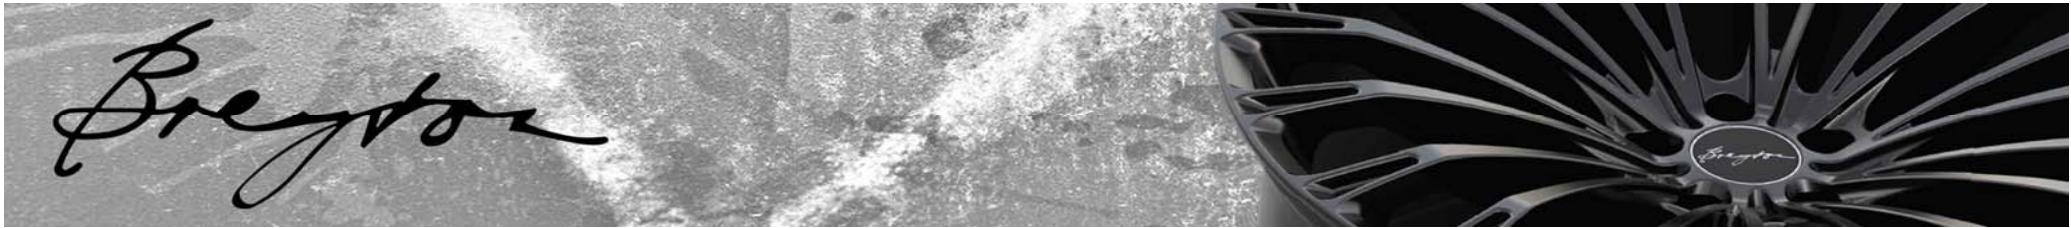

Audi Q8/SQ8 Typ 4L								5x112
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	285/40 R22	15, 20mm	15°, 20°	2-tlg. M14x1,5x45,-50	15, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/40 R22	15, 20mm	15°, 20°	2-tlg. M14x1,5x45,-50	15, 47, 48
Audi RS Q8 Typ 4L								5x112
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tyre size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheiben [siehe unten] <i>Spacer [see below]</i>	Radschrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	295/40 R22	20mm	20°	2-tlg. M14x1,5x50	15, 47, 48
	HA	10,0x22	35	295/40 R22	20mm	20°	2-tlg. M14x1,5x50	15, 47, 48
Mercedes GLS Typ H1GLE nur mit AMG Line Paket								5x112
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tire size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheibe <i>Spacer [see below]</i>	Schrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	285/45 R22	none		2-tlg. M15x1,25x30	K4a, 14, 47, 48
	HA	11,5x22	43,2	325/40 R22	0, (11mm)	0, (11°)	2-tlg. M15x1,25x30,(-40)	(K4b), 14, 47, 48
VW Touareg Typ CR								5x112
Design	Achse <i>Axle</i>	Größe <i>Size</i>	ET <i>Offset</i>	Reifengröße <i>Tire size</i>	Distanzscheibenstärke <i>Spacer thickness</i>	Distanzscheibe <i>Spacer [see below]</i>	Schrauben <i>Bolts</i>	Auflagen <i>Remarks</i>
Magnificent Forged	VA	10,0x22	35	285/35 R22	15mm	15°	2-tlg. M14x1,5x45	15, 47, 48
	HA	10,0x22	35	285/35 R22	15mm	15°	2-tlg. M14x1,5x45	K4b, 15, 47, 48

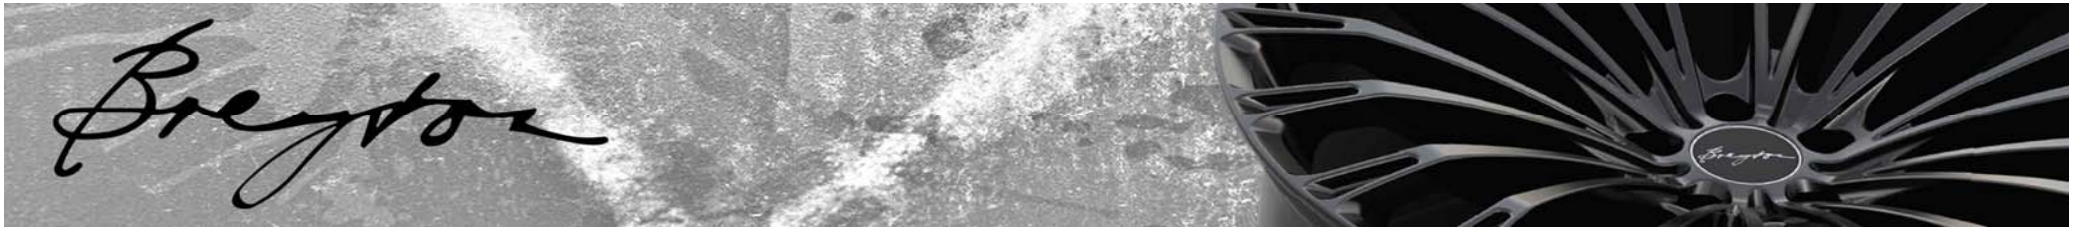

Legende / legend		
14	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3057 / HUF - RDE077V21 / RTS-CS-62027</i>
15	Nur in Kombination mit Reifendruckkontrollsystem <i>Only in combination with tire pressure sensors</i>	Zubehör Nummer: Schrader - 3108 / HUF - RDE047V21 / RTS-CS-62027 <i>Aftermarket number: Schrader - 3108 / HUF - RDE047V21 / RTS-CS-62027</i>
47	Genauere Auflagen sind den jeweiligen TÜV Teilegutachten oder Teiletzgenehmigungen zu entnehmen. <i>Detailed requirements are given in the relevant TÜV certificate or the national type approval.</i>	
48	Bei der Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist beim Fall einer Reifenpanne ein Ersatzrad oder ein Reifenpannen-Set mitzuführen. <i>User instruction: When using this wheel/tire combination it is necessary to provide a part wheel or a set for tire breakdown for emergency.</i>	
K4a	An Achse 1 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 1 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
K4b	An Achse 2 ist eine Ausreichende Radabdeckung und Freigang herzustellen. Siehe TÜV Teilegutachten. <i>On axis 2 is a sufficient and fender clearance is produce. See TÜV certificate</i>	
xa???	bis maximal ??? Kg Achslast zulässig. <i>up to ???Kg axleload allowed.</i>	
v8²	Achslast bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss geprüft werden <i>Axle load for vehicles with trailer hitch must be checked</i>	
Li102	Mindestens einen Lastindex von 102 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 102. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li103	Mindestens einen Lastindex von 103 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 103. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li104	Mindestens einen Lastindex von 104 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 104. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li105	Mindestens einen Lastindex von 105 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 105. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li106	Mindestens einen Lastindex von 106 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 106. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	
Li110	Mindestens einen Lastindex von 110 verwenden. Bei geringerem Lastindex können Motor/Ausstattungsvarianten entfallen <i>Use a minimum Loadindex of 110. If the load index is lower, motor/equipment variants may be not applicable</i>	

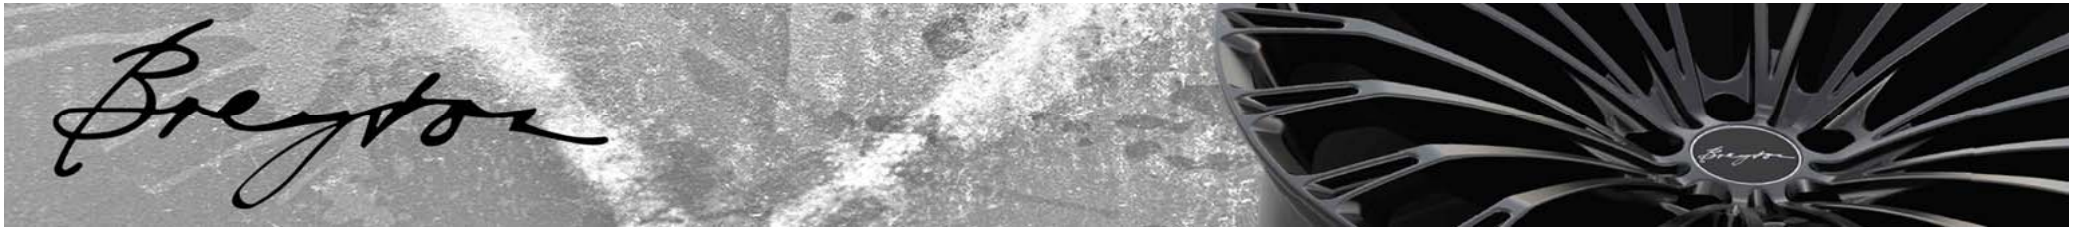

Artikelnummer Distanzscheibe / spacer part number	
0	None
11 ⁶	751126651106
15 ⁶	751126651506
20 ⁶	751126652006
Farblegende / color legend	
	Eintragungsfreie Anwendung nach ECE R124 oder mit Teiletzgenehmigung (TTG); Distanzscheiben in Klammern sind Eintragungspflichtig und mit Radabdeckungsaufgaben verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>No registration required according to ECE R124 or with national type approval (TTG); Spacers in brackets must be registered and connect with wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG). Keine Auflagen zu beachten. Problemlos; Distanzscheiben in Klammern sind mit Radabdeckungsaufgaben verbunden. (Gleichgesetzt mit Gelber oder Orangener Anwendung) <i>Registration required with parts certificate (TG). No restrictions to be observed. No problems; Spacers in brackets are connected to wheel cover supports. (Equivalent to yellow or orange application)</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 sind die Radabdeckungsaufgaben gemäß §36a STVZO erfüllt. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 kann die Radabdeckungsaufgabe bereits gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllt sein. Andernfalls müssen die im TG oder TTG beschriebenen Maßnahmen für die Radabdeckung erfüllt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. Otherwise, the measures described in the TG or TTG for wheel covers must be fulfilled.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzgenehmigung (TTG). Fahrzeuge mit Erstzulassung bis 06/24 kann die Radabdeckungsaufgabe gemäß §36a STVZO bereits erfüllt sein. Fahrzeuge mit Erstzulassung ab 07/24 müssen die Radabdeckungen gemäß EU-Verordnung 2021/535 erfüllen. Erforderliche Maßnahmen sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Vehicles with initial registration up to 06/24 may already comply with the wheel cover requirements in accordance with §36a STVZO. Vehicles with initial registration from 07/24 must comply with the wheel cover requirements in accordance with EU Regulation 2021/535. The necessary measures are described in the TG or TTG and must be implemented.</i>
	Eintragungspflichtig mit Teilegutachten (TG) oder Teiletzgenehmigung (TTG). Erforderliche Maßnahmen zu den Radabdeckungsaufgaben sind im TG oder TTG beschrieben und müssen umgesetzt werden. Evtl. zusätzlich mit Karosseriearbeit verbunden. <i>Registration required with parts certificate (TG) or national type approval (TTG). Necessary measures regarding wheel cover requirements are described in the TG or TTG and must be implemented. May also require bodywork.</i>